

窓に貼る 美濃和紙レース®

サイズ：900mm×900mm

特長

- 和紙を編み込むことによって、障子の特徴である光拡散性、遮熱効果。
- 吸水性に優れた美濃和紙の糸を使用。結露の発生を抑え、吸水・乾燥により結露対策。
- 防カビ加工によりカビが発生しにくい。

貼る面の適否


ご購入の前に確認してください。
ヒビ等破損があるガラスには貼らないでください。

貼る面	貼る面の適否											
	型板ガラス		スリガラス		複層ガラス		透明ガラス	網入りガラス	熱線反射ガラスなど 合わせガラス	真空ガラス	有機ガラス (アクリル・塩ビ板など)	ヒビ割れたガラス
	凹凸面	平滑面	凹凸面	平滑面	凹凸面	平滑面						
適否	×※1	○	×※1	○	×※1	○	○	×※2	×※2	×※2	×	×

※1接着面積が少なく、はがれやすくなります。
※2温度変化でガラスが割れる場合があります。
(熱割れ現象)

はくりフィルムのはがし方


セロハンテープをシートとはくりフィルムの両面に貼って引っ張ります。

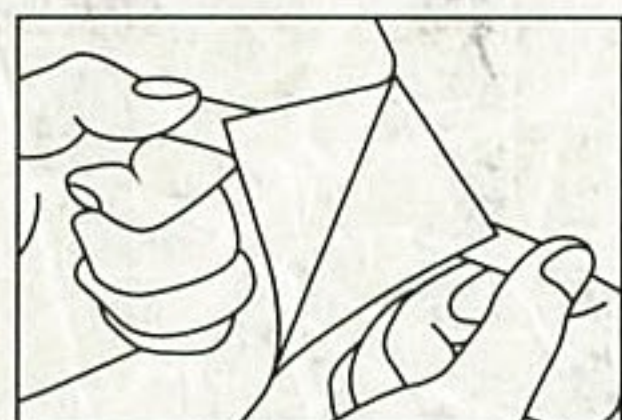

使用方法(2人で貼るとはりやすくなります)

1. 貼る面についたほこりや汚れを乾いた布等でふき取ってください。
※汚れが残っているときれいに貼りづらかったり、シミなどの原因となります。
2. レースを貼る窓の寸法をはかり、はくりフィルムをはがさず、カットしてください。
(はくりフィルムに印をつけておくとカットしやすくなります。窓やガラスの寸法より数ミリ小さくカットするとキレイに貼ることができます)

3. レースを窓へ貼り付けます。

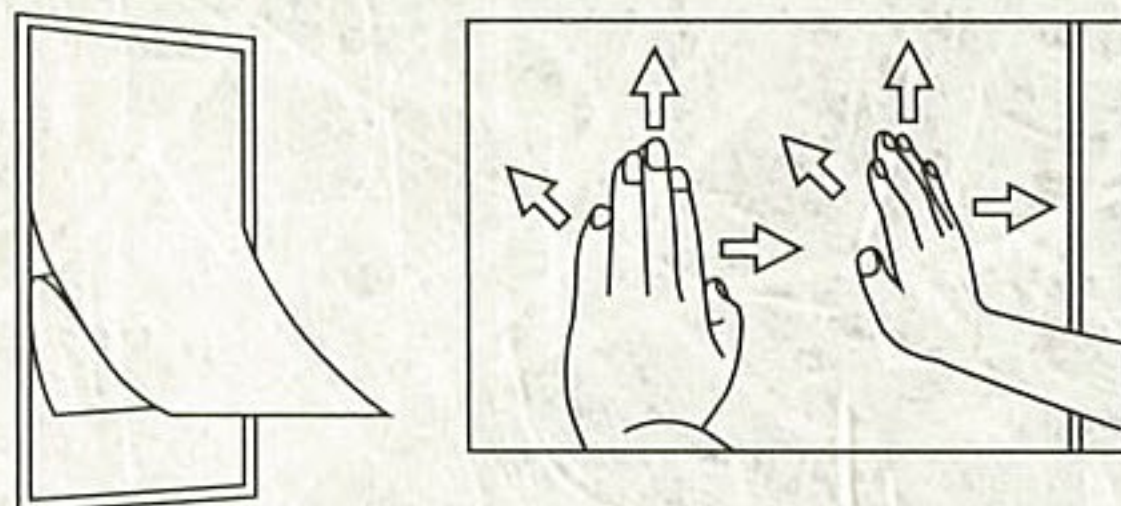

粘着剤が貼ってある側を窓上部に合わせ、はくりフィルムをはがしながら、少しづつレースを貼っていきます。最後に全体をよく密着させてください。

※レース表面に水分がたまっている場合は、自然に乾燥させるか、拭かずに乾いたタオルで軽く押さえて吸い取ってください。

※はがす時、窓にのりが残ってしまった場合は、中性洗剤とお湯を混ぜた水溶液でふき取ってください。

または、貼り付け面を痛めないことを確認の上のり取り用のクリーナーをご使用ください。

ご使用上の注意

- 粘着面に手を触れたり、貼り直しをすると接着力が弱くなります。
- カットした部分の繊維がほどける場合がありますので、シートを強く引っ張らないでください。
- 不要となったはくりフィルムはすべりやすいので足元などに放置しないでください。
はくりフィルムで手を切らないようご注意ください。
- 肌にはるなど、用途以外での使用をしないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿になるところに置かないでください。

お手入れ方法

洗濯はできません。またシンナーやベンジン・中性洗剤などは使用しないでください。
(接着剤が弱くなり、はがれやすくなります)
汚れた場合はタオル等に水を含ませて固く絞り、軽く叩くようにして汚れを落としてください。
油汚れやタバコのヤニ等の激しい汚れが付いたときは汚れが落ちませんので、新しいシールにお取替ください。

※使用条件によってはシート本体にカビが発生する場合があります。

材質表示

糸	ポリエステル85% 分類外繊維(美濃和紙)15%
粘着材	アクリル系
はくりフィルム	ポリエステル